

TRITURATORE 80/80S2


SIEMENS
CONTROL

TOUCH
PANEL

ANTI-TORSION
SHAFT

ISVE SERVER
CONNECT

ISVE
MAINTENANCE
PROGRAM

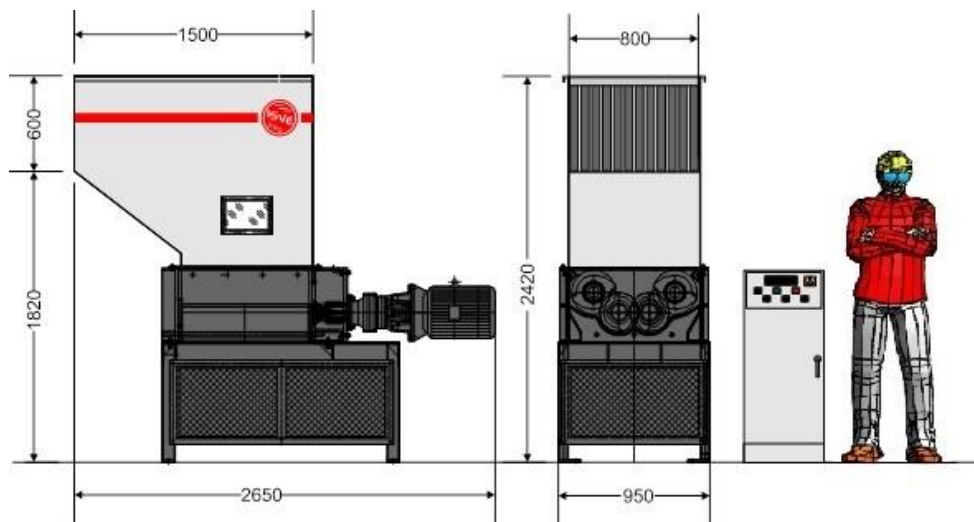

Principali caratteristiche

camera di taglio	800X800 mm
potenza installata	22 kW (11 kW+11 kW) – 30 HP (15 + 15 HP)
trasmissione	ad ingranaggi
nr. alberi frese	2
nr. frese temperate	42
nr. alberi introduttori	2
nr. dischi introduttori	42
nr. medio giri frese/min	18
produzione	350-650 kg/ora
dotazioni di sicurezza	arresto d'emergenza, micro di sicurezza

Accessori a richiesta

dischi introduttori a corona o dentati
tramoggia intercambiabile
vaglio intercambiabile
basamento su misura.

Note d'impiego

Macchina di medie dimensioni molto polivalente, adatta per la triturazione di numerosi materiali di scarto anche voluminosi. Può essere inserita in linea per il funzionamento in continuo.

Consigliata per la triturazione di pezzettame di legna anche di grosse dimensioni, bancali, stracci, plastica, pellame, pneumatici, carta, cartone, imballi, nastri di polietilene, film plastici, bottiglie in PET, contenitori in lamiera metallica, contenitori vari, tappezzeria, faesite, paraurti, bauletti, teloni cerati, documentazione cartacea, scarti plastici, materozze di inizio e fine estrusione, ecc.

ISVE S.p.A.

Via San Martino, 39 – 25020 Poncarale (BS) – Italy
Tel. +39 030 2540351 Fax +39 030 2640874
P.IVA: 00942240177 – SDI SUBM70N
www.isve.com – headoffice@isve.com



TRITURATORE MOD. TRITO 80/80S2 (frese 20 mm)

Caratteristiche del trituratore

- Supporto in lamiera d'acciaio elettrosaldato di elevato spessore;
- Supporti per cuscinetti rulli a botte con sistema di tenuta contro polveri e liquidi;
- Piastre laterali antiusura intercambiabili, con intercapedine di separazione della camera di taglio dalle flange porta-cuscinetti;
- Alberi di elevato spessore con nr. 42 frese in acciaio speciale antiusura e nr. 42 dischi introduttori per facilitare la presa di corpi voluminosi;
- Disposizione scalare denti fresa per una migliore presa e progressione di taglio;
- Nr. 2 riduttori epicicloidali con assi di rotazione paralleli all'asse fresa;
- Nr.2 motori multi-tensione, multifrequenza da 11 kW 6 poli con classe di efficienza PREMIUM (IE3);
- Sistema di trasmissione in bagno d'olio con ingranaggi e pignoni in acciaio;
- Barra di protezione per i motori elettrici del trituratore;
- Camera di taglio con dimensioni di mm. 800X800;
- Tramoggia in lamiera elettrosaldata (**spessore 6 mm**) per il carico frontale o dall'alto;
- Base munita di cassetto collegabile con impianto di aspirazione o nr. 3 reti di protezione con cancelletto frontale munito di micro di sicurezza.

Caratteristiche del sistema di controllo

- Quadro elettrico a norme CEE, dotato di limitatore di coppia che inverte il moto delle frese nel caso in cui il carico di lavoro della macchina superi il valore impostato;
- PLC LOGO SIEMENS per il controllo di tutte le periferiche dell'impianto;
- Funzioni di controllo d'emergenza per l'arresto dell'impianto in caso d'introduzione accidentale di materiale ferroso;
- **Esecuzione a norme CE.**

ISVE S.p.A.

Via San Martino, 39 – 25020 Poncarale (BS) – Italy
Tel. +39 030 2540351 Fax +39 030 2640874
P.IVA: 00942240177 – SDI SUBM70N
www.isve.com – headoffice@isve.com

