
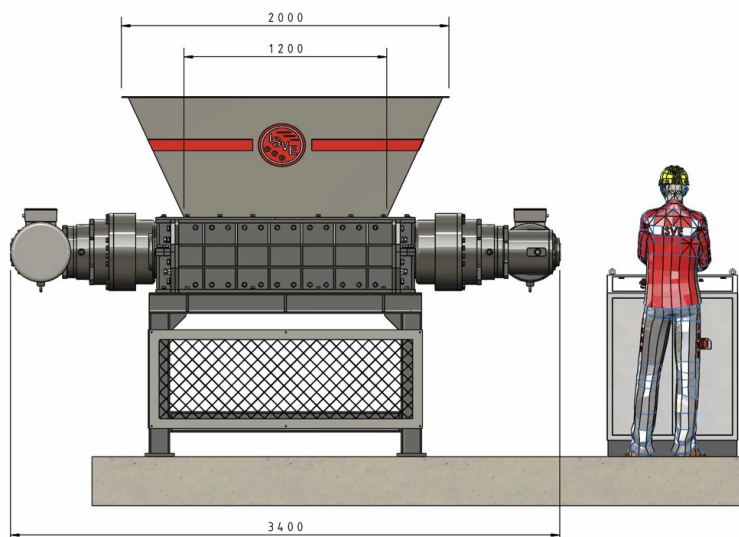



TRITURATORE B 120/70S

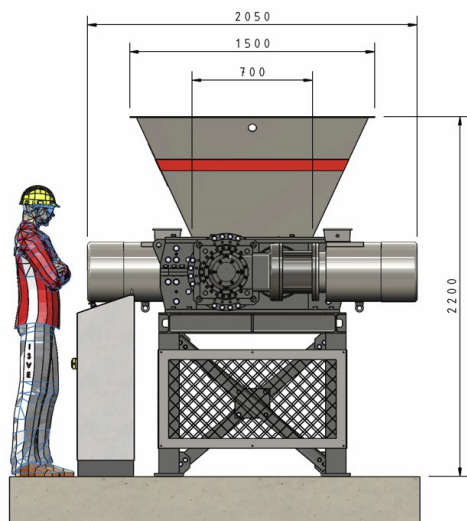

Principali caratteristiche

Camera di taglio	1200x750 mm
potenza installata	45 kW + 45 kW
trasmissione	ad ingranaggi, mediante riduttori in bagno d'olio
nr. alberi frese	2
nr. frese temperate	30
diametro frese	430 mm
spessore frese	40 mm
nr. pettini distanziatori	30
nr. medio giri frese/min	16
produzione indicativa	2-3 t/h
dotazioni di sicurezza	arresto d'emergenza, sistema d'inversione in caso di sovraccarico

esecuzione a norme CE

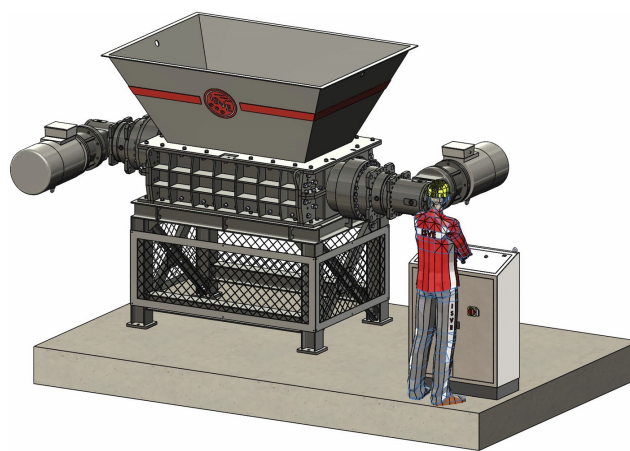

Accessori a richiesta

tramoggia intercambiabile
nastri trasportatori di carico e scarico
basamento su misura

Note d'impiego

Macchina polivalente, adatta per la triturazione di numerosi materiali di scarto e non. Può essere inserita in linea per il funzionamento in continuo.
Consigliata per la triturazione di pezzettame di legna, stracci, blocchi di plastica, pellame, pneumatici, carta, cartone, imballi, nastri di polietilene, film plastici, ecc.

TRITURATORE BIALBERO B 120/70S

Caratteristiche del trituttore

- Supporto in lamiera d'acciaio elettrosaldato di elevato spessore;
- Supporti per cuscinetti rulli a botte con sistema di tenuta contro polveri e liquidi;
- Alberi di elevato spessore con nr. 30 frese in acciaio speciale antiusura e nr. 30 settori distanziatori per facilitare lo scarico del materiale tritato;
- Nuova disposizione scalare denti fresa per una migliore presa e progressione di taglio;
- Nr. 2 riduttori epicicloidali in bagno d'olio con assi di rotazione paralleli all'asse fresa;
- Nr. 2 motori Siemens o simili da kW 45 per complessivi kW 90;
- Sistema di trasmissione in bagno d'olio con ingranaggi e pignoni in acciaio;
- Camera di taglio con dimensioni di mm. 1200x750;
- Tramoggia in lamiera imbullonata per il carico dall'alto;
- Basamento a longheroni d'acciaio munito di reti di protezione o predisposizione per Nastrotrasportatore.

Caratteristiche del sistema di controllo

- Quadro elettrico a norme CEE, dotato di limitatore di coppia che inverte il moto delle frese nel caso in cui il carico di lavoro della macchina superi il valore impostato;
- PLC LOGO SIEMENS per il controllo di tutte le periferiche dell'impianto;
- Funzioni di controllo d'emergenza per l'arresto dell'impianto in caso d'introduzione accidentale di materiale ferroso;
- **Esecuzione a norme CE.**