


TRITOTUTTO 60/80S

SIEMENS
CONTROL

ANTI-TORSION
SHAFT

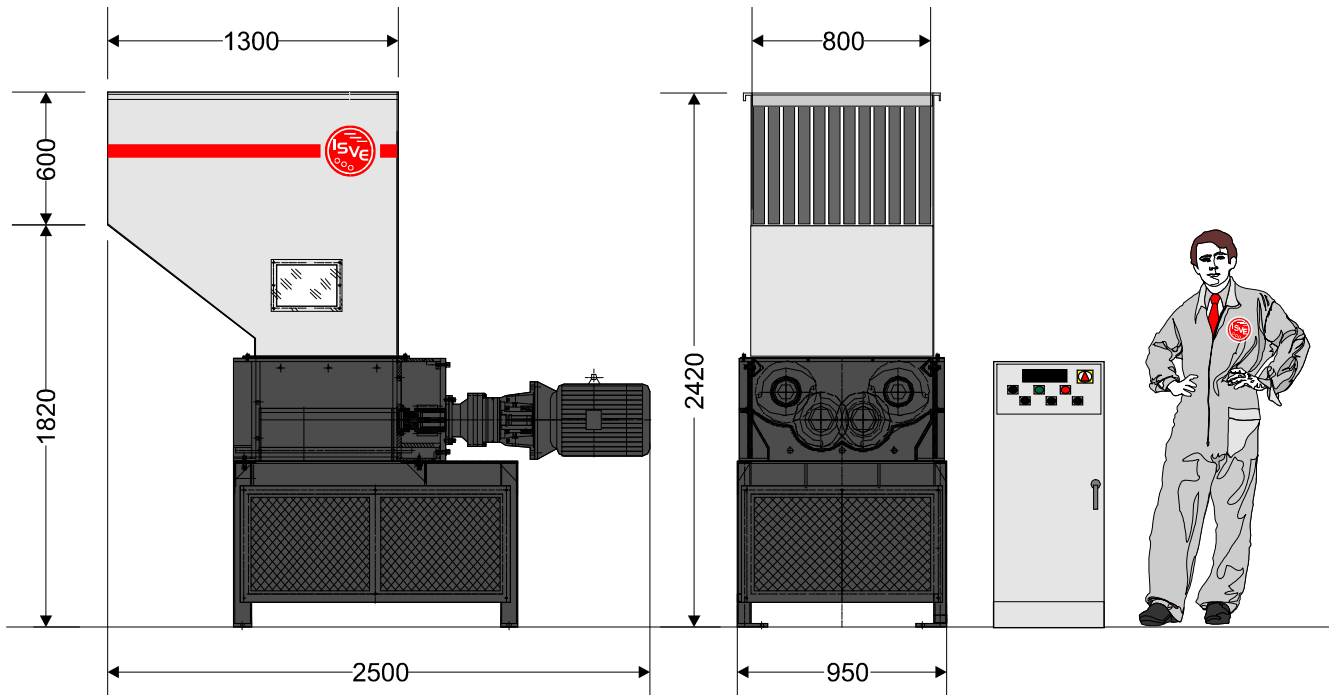

Principali caratteristiche

camera di taglio	600X800 mm
potenza installata	22 kW (11 kW+11 kW) – 30 HP (15 + 15 HP)
trasmissione	ad ingranaggi
nr. alberi frese	2
nr. frese temperate	30
nr. alberi introduttori	2
nr. dischi introduttori	30
nr. medio giri frese/min	18
produzione	250-400 kg/ora
dotazioni di sicurezza	arresto d'emergenza, micro di sicurezza

Accessori a richiesta

dischi introduttori a corona o dentati
tramoggia intercambiabile
vaglio intercambiabile
basamento su misura.

Note d'impiego

Macchina di medie dimensioni molto polivalente, adatta per la triturazione di numerosi materiali di scarto anche voluminosi. Può essere inserita in linea per il funzionamento in continuo. Consigliata per la triturazione di pezzettame di legna anche di grosse dimensioni, stracci, plastica, pellame, pneumatici, carta, cartone, imballi, nastri di polietilene, film plastici, bottiglie in PET, contenitori in lamiera metallica, contenitori vari, tappezzeria, faesite, paraurti, bauletti, teloni cerati, documentazione cartacea, scarti plastici, materozze di inizio e fine estrusione, ecc.

TRITURATORE MOD. TRITO 60/80S

Caratteristiche del trituratore

- Supporto in lamiera d'acciaio elettrosaldato di elevato spessore;
- Supporti per cuscinetti rulli a botte con sistema di tenuta contro polveri e liquidi;
- Piastre laterali antiusura intercambiabili, con intercapedine di separazione della camera di taglio dalle flange porta-cuscinetti;
- Alberi di elevato spessore con nr. 30 frese in in acciaio speciale antiusura e nr. 30 dischi introduttori per facilitare la presa di corpi voluminosi;
- Disposizione scalare denti fresa per una migliore presa e progressione di taglio;
- Nr. 2 riduttori epicicloidali con assi di rotazione paralleli all'asse fresa;
- Nr. 2 motori multi-tensione, multifrequenza da 7,5 kW 6 poli con classe di efficienza PREMIUM (IE3);
- Sistema di trasmissione in bagno d'olio con ingranaggi e pignoni in acciaio;
- Camera di taglio con dimensioni di mm. 600X800;
- Tramoggia in lamiera (spessore 3 mm) elettrosaldata per il carico frontale o dall'alto;
- Base munita di cassetto collegabile con impianto di aspirazione o nr. 3 reti di protezione con cancelletto frontale munito di micro di sicurezza.
-

Caratteristiche del sistema di controllo

- Quadro elettrico a norme CEE, dotato di limitatore di coppia che inverte il moto delle frese nel caso in cui il carico di lavoro della macchina superi il valore impostato;
- PLC LOGO SIEMENS per il controllo di tutte le periferiche dell'impianto;
- Funzioni di controllo d'emergenza per l'arresto dell'impianto in caso d'introduzione accidentale di materiale ferroso;
- **Esecuzione a norme CE.**